

DESIGNLINE

VIVAA.FREE WOODSHADE

DESIGN-EXZELLENZ

Der Entwurf des niederländischen Designers Ties Westerhuis vereint die warme Ausstrahlung von Holz mit klarer, zeitloser Formensprache.

NACHHALTIGE MATERIALIEN

Der Leuchtschirm von VIVAA.free Woodshade besteht zu 100 % aus recyceltem MDF und ist mit natürlichem Holzfurnier veredelt. So verbindet die Leuchte verantwortungsvollen Materialeinsatz mit hoher gestalterischer Qualität.

GESUNDHEIT & WOHLBEFINDEN

Mit integrierter Tageslichtsimulation unterstützt VIVAA.free Woodshade den natürlichen zirkadianen Rhythmus, steigert die Leistungsfähigkeit am Tag und verbessert die Schlafqualität in der Nacht.

SOZIALE INTERAKTION & ATMOSPHERE



Mit ihrer einladenden, freistehenden Form verwandelt VIVAA.free offene Bereiche und Lounges in lebendige Treffpunkte. Ihr indirektes, atmosphärisches Licht fördert spontane Begegnungen und entspannten sozialen Austausch und unterstützt zugleich kollaboratives Arbeiten.

INVESTITIONSSICHERHEIT

VIVAA.free Woodshade bietet langfristigen Mehrwert durch ein zeitloses modulares Design und eine hochwertige Verarbeitung und sichert Ihre Lichtinvestition über viele Jahre hinweg.





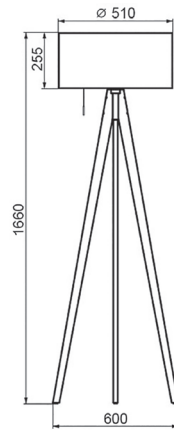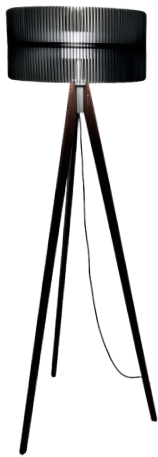

Bestückung	LED
Betriebsgerät	Elektronisches Vorschaltgerät
Anschlusswerte	220-240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
Leistungsaufnahme	ca. 79 W
Leuchtenlichtausbeute*	ca. 91 lm/W
Farbwiedergabe	Ra ≥ 90; R9 ≥ 50
Lichtverteilung	Direkt/indirekt
Direktanteil	ca. 44 %
Farbtoleranz	< 3 SDCM
Entblendung	Diffusor
Max. Leuchtdichte (L65)	≤ 1.600 cd/m ²
UGR-Klasse (4H 8H) nach EN 12464-1	≤ 16
Schutzart/Schutzklasse	IP 20; SK I
Technik	Stufenlos dimmbar; DALI
Schalter	Zugtaster
Gehäuse	Gehäuse Polyethylen (PE); Unbehandelt
Leuchtmittelabdeckung	Polycarbonat (PC); Satine
Gestänge	Holzdreibein; Gebeizt; gerade; Esche dunkel
Netzanschlussleitung	ca. 3,4 m; Netzstecker; CEE 7/VII
Befestigung	freistehender Standfuß
Gewicht ohne/inkl. Verpackung	ca. 6,4 kg

* Bei Leuchten mit sep. Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät

Farbtemperatur	Leistungsaufnahme	Lichtstrom	Modell	Leuchterschirm	Bestell-Nr.
warmweiß 3.000 K	79 W	7.200 lm	VFS 7000/930/D	Eiche dunkel	00818519
warmweiß 3.000 K	79 W	7.200 lm	VFS 7000/930/D	Eiche hell	00818528
VTL 2.700 K–6.500 K	79 W	7.200 lm	VFS 7000/VTL/D	Eiche dunkel	00818529
VTL 2.700 K–6.500 K	79 W	7.200 lm	VFS 7000/VTL/D	Eiche hell	00818530

